




RIMORCHI AGRICOLI

di **FATTORI**

Catalogo 2016



la qualità al servizio dell'agricoltura

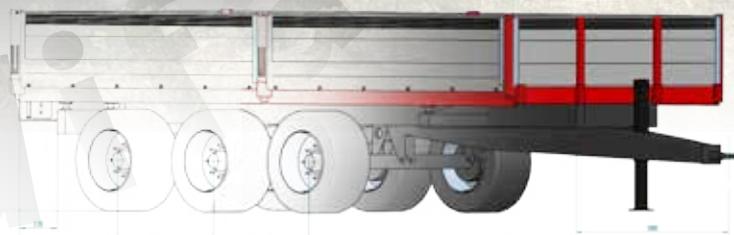

www.tfdifattori.it



La Ditta TF di Fattori Daniele M. & C., sempre più presente con la vasta gamma di carrelloni, rimorchi agricoli ed attrezzature zootecniche, vi propone le sue ultime novità, atte a soddisfare le esigenze sempre più sfaccettate che il settore del trasporto in agricoltura oggi richiede.

La costante ricerca della qualità dei vari componenti, la robustezza dei materiali abbinata alla leggerezza delle strutture e la particolare cura delle finiture hanno fatto sì che i rimorchi TF si siano rapidamente imposti sul mercato.

Vi offriamo inoltre progettazioni e realizzazioni su misura, che rispondano pienamente alle vostre esigenze particolari.



Indice

- Pianali agricoli inclinabili pag 3*
- Pianali agricoli inclinabili ribassati pag 4*
- Pianali agricoli inclinabili ribassati pesanti declassati pag 5*
- Pianali agricoli inclinabili ribassati pesanti pag 6*
- Pianali agricoli inclinabili pag 7*
- Pianali agricoli fissi con rampe due assi pag 9*
- Pianali agricoli inclinabili pag 10*
- Pianale agricolo inclinabile a sospensione idraulica pag 11*
- Pianali agricoli fissi pag 12*
- Pianali agricoli allungabili pag 13*
- Macchine operatrici inclinabili normali e ribassate pag 14*
- Rimorchi agricoli trilaterali pag 15*
- Rimorchi agricoli multiuso pag 17*
- Rimorchi agricoli trilaterali pag 19*
- Rimorchi agricoli dumper pag 21*
- Rimorchi agricoli trasporto bestiame pag 22*
- Centine smontabili per trasporto bestiame pag 24*
- Cassoni stagni trasporto prodotti sfusi pag 25*
- Agribus Rimorchi agricoli trasporto persone pag 26*
- Rimorchi particolari pag 27*

TF di Fattori Daniele Maria & C. s.n.c.

Via Pian dei Roghi, 12 - 61021 CARPEGNA (PU) ITALY

Tel. +39 0722 77602 / Fax. +39 0722 77613

› Loris +39 339 4308568

› Giovanni +39 338 4089332

› amministrazione: vito@tfdifattori.it

› uff.tecnico: francesco@tfdifattori.it

www.tfdifattori.it - info@tfdifattori.it

Carrellone inclinabile per carico cingolati e trasporto rotoli. MONOASSE con ruote gemellate o semplici, nuove, ricoperte o usate. Frenatura meccanica o idraulica azionabile dal pedale del trattore. Omologato CEE

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera bugnata o striata con bordino laterale ribattuto.
- Telaio in acciaio stampato Fe 510.
- Tubi ad innesto rapido per il semiribaltamento idraulico.
- N. 2 verricelli anteriori, rampette mobili posteriori e piede meccanico.
- Impianto luci completo.
- Trattamento di verniciatura: sabbatura, primer anticorrosivo monocomponente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.



Modello	Dim. esterne pianale m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 50 MRC G	3.70x1.95 o 2.10 (2.20)	70	850	5.000	225/70x15 G Nuovi o ricoperti	Meccanica
TF 50 MRC S	3.70x1.95 o 2.10 (2.20)	70	850	5.000	10.0/75x15.3 S Nuovi	Meccanica
TF 50 MR G	4.20x1.95 o 2.10 (2.20)	70	1.000	5.000	225/70x15 G Nuovi o ricoperti	Meccanica
TF 50 MR S	4.20x1.95 o 2.10 (2.20)	70	1.000	5.000	10.0/75x15.3 S Nuovi	Meccanica
TF 50 MR/1 G	4.60x2.30 (2.55)	84	1.300	5.000	215/75x17.5 G Nuovi o usati	Meccanica
TF 50 MR/1 S	4.60x2.30 (2.55)	84	1.300	5.000	10.0/75x15.3 S Nuovi	Meccanica
TF 60 MR/2 G	4.80x2.44 (2.55)	84	1.700	6.000	215/75x17.5 G Nuovi o usati	Idraulica
TF 60 MR/2 S	4.80x2.44 (2.55)	87	1.700	6.000	19.0/45-17 S Nuovi 400/60x15.5 S Nuovi	Idraulica
TF 60 MR/640 G	6.40x2.44 (2.55)	85	2.000	6.000	215/75x17.5 G Nuovi o usati	Idraulica
TF 60 MR/640 S	6.40x2.44 (2.55)	90	2.000	6.000	19.0/45-17 S Nuovi 435/50x19.5 S Nuovi o usati	Idraulica

Note **G** - Gemellate / **S** - Semplici



PIANALI AGRICOLI INCLINABILI RIBASSATI

Carrellone inclinabile per trasporto frese e seminatrici o macchinari voluminosi. BIASSE A BILANCIERE CON BALESTRE CANTILEVER, con ruote semplici o gemellate, nuove. Frenatura meccanica o idraulica azionabile dal pedale del trattore. Omologato CEE

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera bugnata o striata con bordino laterale ribattuto.
- Telaio in acciaio stampato F e 510.
- Tubi ad innesto rapido per il semiribaltamento idraulico.
- N. 2 verricelli anteriori, rampette mobili posteriori e piede meccanico.
- Impianto luci completo.
- Trattamento di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo monocomponente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.



Modello	Dim. esterne pianale m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 40/45 MICRO *	3.70x•1.95/2.30	52/60	920	4.000/4.500	195/50B12 S Nuovi kg 4.000 / 52 cm	Meccanica
TF 40/45 MIGNON *	4.20x•1.95/2.30	52/60	1.050	4.000/4.500		Meccanica
TF 40 BINS ***	4.60x•1.60/2.50	52/60	1.130	4.000		Meccanica
TF 40/45 PONY	5.00x•2.43/2.50	52/60	1.280	4.000/4.500	20.5x8.00-10 S Nuovi kg 4.500 / 60 cm	Meccanica
TF 40/45 DERBY S	6.06x•2.43/2.50	52/60	1.450	4.000/4.500		Meccanica
TF 50 MICRO **	3.70x•1.60/2.30	56/62	1.040	5.000	22.5x8.00-12 S Nuovi 62 cm	Meccanica
TF 50 MIGNON **	4.20x•1.60/2.30	56/62	1.120	5.000		Meccanica
TF 50 BINS ***	4.60x•1.60/2.50	56/62	1.200	5.000		Meccanica
TF 50 PONY ****	5.00x•1.80/2.50	56/62	1.350	5.000	155/70R12 G Nuovi 56 cm	Meccanica
TF 50 DERBY S ****	6.06x•1.80/2.50	56/62	1.650	5.000		Meccanica
TF 60 MICRO **	3.70x•1.60/2.30	56/62/64	1.100	6.000	23x10.50-12 S Nuovi 64 cm	Idraulica
TF 60 MIGNON **	4.20x•1.60/2.30	56/62/64	1.220	6.000		Idraulica
TF 60 BINS ***	4.60x•1.60/2.50	56/62/64	1.330	6.000	155/70R12 G Nuovi 56 cm	Idraulica
TF 60 PONY ****	5.00x•1.80/2.50	56/62/64	1.450	6.000	22.5x8.00-12 G Nuovi 62 cm	Idraulica
TF 60 DERBY S ****	6.06x•1.80/2.50	56/62/64	1.650	6.000		Idraulica

Specifiche

• Sono possibili le seguenti versioni aventi le dimensioni esterne standard dei pianali

* mt. 1.95 (2.03) / 2.10 (2.18) / 2.20 (2.28) / 2.30 (2.38)

** mt. 1.60 (1.68) / 1.70 (1.78) / 1.85 (1.93) / 1.95 (2.03) / 2.10 (2.18) / 2.20 (2.28) / 2.30 (2.38)

*** mt. 1.60 (1.68) / 1.70 (1.78) / 1.85 (1.93) / 1.95 (2.03) / 2.10 (2.18) / 2.20 (2.28) / 2.30 (2.38) / 2.50 (2.55)

**** mt. 1.80 (1.88) / 1.95 (2.03) / 2.10 (2.18) / 2.20 (2.28) / 2.30 (2.38) / 2.50 (2.55)

Note

G - Gemellate

S - Semplici



PIANALI AGRICOLI INCLINABILI RIBASSATI PESANTI DECLASSATI

Carrellone inclinabile per trasporto frese e seminatrici, macchinari voluminosi o casse di prodotti ortofrutticoli. BIASSE A BILANCIERE CON BALESTRE CANTILEVER, con ruote semplici o gemellate nuove o usate. Frenatura idraulica azionabile dal pedale del trattore. Omologato CEE. Massa Kg 10.000 DECLASSATA

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera bugnata o striata con bordino laterale ribattuto.
- Telaio in acciaio stampato Fe 510.
- Tubi ad innesto rapido per il semiribaltamento idraulico.
- N. 2 verricelli anteriori, rampette mobili posteriori e piede meccanico.
- Impianto luci completo.
- Trattamento di verniciatura: sabbatura, primer anticorrosivo mono-componente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.



Modello	Dim. esterne pianale m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 60 FRUIT 460 *	4.60x•2.15/2.55	72/76/80/84	1.850	6.000	200/60-14.5 G Nuovi 72 cm	Idraulica
TF 60 PONY 500 *	5.00x•2.15/2.55	72/76/80/84	1.900	6.000	225/70R15 G Nuovi 76 cm 205/65R17.5 G Nuovi o usati 80 cm	Idraulica
TF 60 DERBY 600 *	6.06x•2.15/2.55	72/76/80/84	2.050	6.000	13.0/55-16 S Nuovi 84 cm	Idraulica
TF 60 FRUIT	4.80x•2.44 (2.55)	75/88	1.800	6.000	225/70x15 S Nuovi o ricoperti 75 cm 10.0/75x15.3 S Nuovi 88 cm	Idraulica

Specifiche

- Sono possibili le seguenti versioni aventi le dimensioni esterne standard dei pianali
- * mt. 2.15 / 2.35 / 2.45 / 2.55

Note

- G - Gemellate
- S - Semplici



PIANALI AGRICOLI INCLINABILI RIBASSATI PESANTI

Carrellone inclinabile per carico cingolati e trasporto rotoli.

BIASSE A BILANCIERE CON BALESTRE CANTILEVER. Con ruote gemellate o semplici nuove.

Frenatura pneumatica o idraulica misto-automatica. Omologato CEE

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera bugnata o striata con bordino laterale ribattuto.
- Telaio in acciaio stampato Fe 510.
- Tubi ad innesto rapido per il semiribaltamento idraulico.
- N. 2 verricelli anteriori, rampette mobili posteriori e piede meccanico.
- Impianto luci completo.
- Trattamento di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo mono-componente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.



Modello	Dim. esterne pianale m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
NEW TF 100 MIGNON *	4.20x•2.15/2.35	72/76/80/84	1.750	10.000		Pneumatica
NEW TF 100 MIGNON H *						Idraulica
TF 100 FRUIT **	4.60x•2.15/2.55	72/76/80/84	1.850	10.000	200/60-14.5 G Nuovi 72 cm	Pneumatica
TF 100 FRUIT H **						Idraulica
TF 100 PONY **	5.00x•2.15/2.55	72/76/80/84	1.900	10.000	205/65R17.5 G Nuovi o usati 80 cm	Pneumatica
TF 100 PONY H **						Idraulica
TF 100 DERBY **	6.06x•2.15/2.55	72/76/80/84	2.050	10.000		Pneumatica
TF 100 DERBY H **						Idraulica

Specifiche

Possibile applicazione dell'assale posteriore autosterzante con bloccaggio idraulico.

- Sono possibili le seguenti versioni aventi le dimensioni esterne standard dei pianali
* mt. 2.15 / 2.25 / 2.35 ** mt. 2.15 / 2.35 / 2.45 / 2.55

Note

- G - Gemellate
- S - Semplici



PIANALI AGRICOLI INCLINABILI

Carrellone inclinabile per carico cingolati e trasporto rotoli. BIASSE A BILANCIERE CON BALESTRE CANTILEVER, con ruote gemellate o semplici, nuove o usate. Frenatura pneumatica o idraulica misto-automatica. Omologato CEE

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera bugnata o striata con bordino laterale ribattuto.
- Telaio in acciaio stampato Fe 510.
- Tubi ad innesto rapido per il semiribaltamento idraulico.
- N. 2 verricelli anteriori, rampette mobili posteriori e piede meccanico con riduttore (TF115FRUIT - TF115PBPS - TF120PBP) o idraulico (TF140PBC).
- Impianto luci completo.
- Trattamento di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo monocomponente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.



Modello	Dim. esterne pianale m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 115 FRUIT G	5.00x2.44 (2.55)	88	2.400	11.500		Pneumatica
TF 115 FRUIT H G						Idraulica
TF 115 PBPS G	6.40x2.44 (2.55)	90	2.700	11.500	215/75x17.5 G Nuovi o usati	Pneumatica
TF 115 PBPS H G						Idraulica
TF 120 PBP G	6.40x2.53 (2.55)	90	2.900	12.000	235/75x17.5 G Nuovi o usati	Pneumatica
TF 120 PBP H G						Idraulica
TF 140 PBC G *	6.50x2.53 (2.55)	90	3.200	14.000		Pneumatica
TF 140 PBCH G *						Idraulica
TF 115 FRUIT S	5.00x2.44 (2.55)	93	2.400	11.500	19.0/45-17 S Nuovi	Pneumatica
TF 115 FRUIT H S						Idraulica
TF 115 PBPS S	6.40x2.44 (2.55)	95	2.700	11.500	400/60-15.5 S Nuovi	Pneumatica
TF 115 PBPS H S						Idraulica
TF 120 PBP S	6.40x2.53 (2.55)	95	2.900	12.000		Pneumatica
TF 120 PBP H S						Idraulica
TF 140 PBC S *	6.50x2.53 (2.55)	95	3.200	14.000	435/50x19.5 S Nuovi o usati	Pneumatica
TF 140 PBC H S *						445/45x19.5 S Nuovi o usati

Specifiche * Possibile applicazione dell'assale posteriore autosterzante con bloccaggio idraulico. / **Note G** - Gemellate / **S** - Semplici



PIANALI AGRICOLI INCLINABILI

Carrellone inclinabile per carico cingolati e trasporto rotoli. BIASSE A BILANCERE CON BALESTRE CANTILEVER, con ruote gemellate o semplici, nuove o usate. Frenatura pneumatica o idraulica misto automatica. Omologato CEE

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera bugnata o striata con bordino laterale ribattuto.
- Telaio in acciaio stampato Fe 510.
- Tubi ad innesto rapido per il semiribaltamento idraulico.
- N. 2 verricelli anteriori, rampette mobili posteriori e piede idraulico.
- Impianto luci completo.
- Trattamento di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo mono-componente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.



Modello	Dim. esterne pianale m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura	
TF 120 PLM G	8.00x2.44 (2.55)	88	3.200	12.000	215/75x17.5 G Nuovi o usati 235/75x17.5 G Nuovi o usati 245/70x17.5 G Nuovi o usati	Pneumatica	
TF 120 PLM H G						Idraulica	
TF 140 PLM G *	8.00x2.53 (2.55)	90	3.500	14.000		Pneumatica	
TF 140 PLM H G *						Idraulica	
TF 140 COBRA G *	8.00x2.53 (2.55)	90	3.800	14.000		Pneumatica	
TF 140 COBRA H G *						Idraulica	
TF 140 PB 95 G *	9.50x2.53 (2.55)	90	4.000	14.000		Pneumatica	
TF 140 PB 95 H G *						Idraulica	
TF 120 PLM S	8.00x2.44 (2.55)	93	3.200	12.000		435/50x19.5 S Nuovi o usati 445/45x19.5 S Nuovi o usati	Pneumatica
TF 120 PLM H S							Idraulica
TF 140 PLM S *	8.00x2.53 (2.55)	95	3.500	14.000	Pneumatica		
TF 140 PLM H S *					Idraulica		
TF 140 COBRA S *	8.00x2.53 (2.55)	95	3.800	14.000	Pneumatica		
TF 140 COBRA H S *					Idraulica		
TF 140 PB 95 S *	9.50x2.53 (2.55)	95	4.000	14.000	Pneumatica		
TF 140 PB 95 H S *					Idraulica		

Specifiche

* Possibile applicazione dell'asse posteriore autosterzante con bloccaggio idraulico.

Note

G - Gemellate
S - Semplici



PIANALI AGRICOLI FISSI CON RAMPE POSTERIORI

NEW

Carrellone pianale fisso per trasporto rotoli e carico cingolati, con scivolo e rampe idrauliche. BIASSE A BILANCIERE CON BALESTRE CANTILEVER O BIASSE A TANDEM BALESTRATO con ruote gemellate o semplici, nuove o usate. Frenatura pneumatica o idraulica misto-automatica. Omologato CEE

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera bugnata o striata con bordino laterale ribattuto.
- Telaio in acciaio stampato Fe 510.
- N. 2 verricelli anteriori, piede meccanico e piedi appoggio posteriori per rampe
- Impianto luci completo.
- Trattamento di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo monocomponente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.


In fase di omologazione stradale



Modello	Dim. esterne pianale m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 1465 PBCR	6.50 x 2.53 (2.55)	90	3.000	14.000	215/75x17.5 G nuovi o usati	Pneumatica
TF 1465 PBCR H						Idraulica
TF 1480 PLMR	8.50 x 2.53 (2.55)	90	3.600	14.000	235/75x17.5 G nuovi o usati	Pneumatica
TF 1480 PLMR H						Idraulica
TF 1496 PB96R	9.60 x 2.53 (2.55)	90	4.000	14.000	445/45x19.5 S nuovi o usati	Pneumatica
TF 1496 PB96R H						Idraulica

Specifiche * Possibile applicazione dell'assale posteriore autosterzante con bloccaggio idraulico. **Note** G - Gemellate S - Semplici

In fase di omologazione stradale

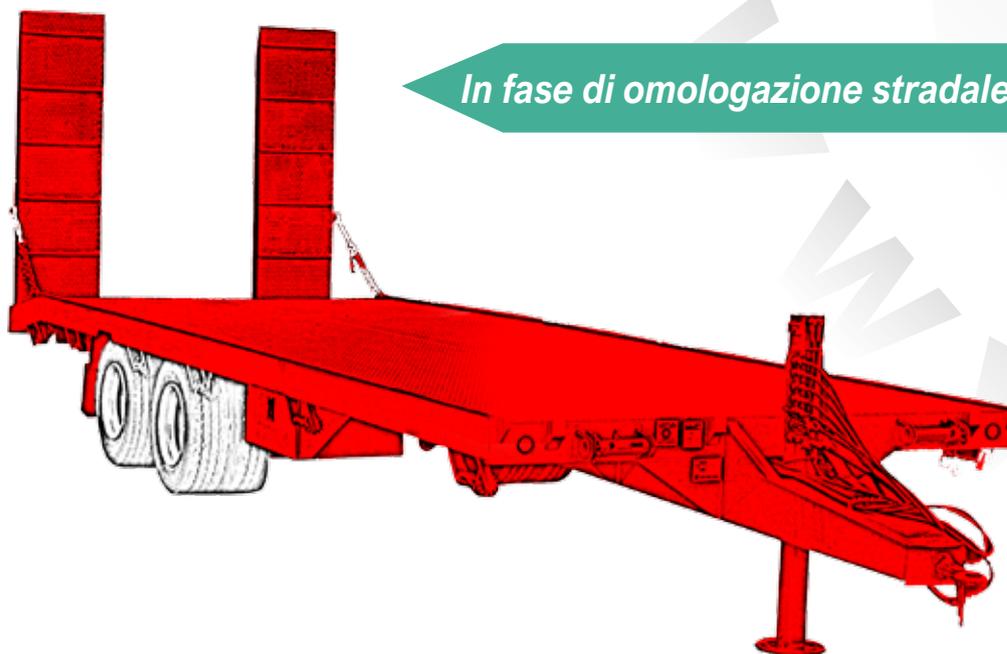

PIANALI AGRICOLI INCLINABILI

Carrellone inclinabile per carico cingolati e trasporto rotoli. TRIASSE A TRIDEM BALESTRATO. Assali autosterzanti, centrale fisso. Con ruote gemellate o semplici, nuove o usate. Frenatura pneumatica o idraulica misto-automatica. Omologato CEE

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera bugnata o striata con bordino laterale ribattuto.
- Telaio in acciaio stampato Fe 510.
- Tubi ad innesto rapido per il semiribaltamento idraulico.
- N. 2 verricelli anteriori, rampette mobili posteriori e piede meccanico.
- Impianto luci completo.
- Trattamento di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo mono-componente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.



Modello	Dim. esterne pianale m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF COSMO 200/3 G	8.50x2.55	100	5.600	20.000	235/75x17.5 G Nuovi o usati	Pneumatica
TF COSMO 200/3 H G						Idraulica
TF TITANIC G	9.50x2.55	100	6.100	20.000	245/70x17.5 G Nuovi o usati	Pneumatica
TF TITANIC H G						Idraulica
TF COSMO 200/3 S	8.50x2.55	105	5.600	20.000	435/50x19.5 S Nuovi o usati	Pneumatica
TF COSMO 200/3 H S						Idraulica
TF TITANIC S	9.50x2.55	105	6.100	20.000	445/45x19.5 S Nuovi o usati	Pneumatica
TF TITANIC H S						Idraulica

Note G - Gemellate / S - Semplici



PIANALE AGRICOLO INCLINABILE A SOSPENSIONE IDRAULICA

NEW

Carrellone inclinabile per carico cingolati e trasporto rotoli. TRIASSE A TRIDEM CON SISTEMA DI SOSPENSIONE IDRAULICA ATTIVA, con controllo e gestione automatica di ribaltamento e sollevamento del primo asse, applicata a sospensione idraulica indipendente (SIDRA) più massello elettro-idraulico per gestione blocco assali sterzanti, sgancio idraulico pianale e piedi idraulici, il tutto gestito da quadro elettronico di controllo personalizzato. Assi autosterzanti, centrale fisso, con ruote gemellate o semplici nuove o usate. Frenatura pneumatica o idraulica misto-automatica con cilindri a molla e correttore di frenata integrato meccanico, con sistema di sollecitazione idraulica e correttore di sterzata idropneumatica. Omologato CEE



Caratteristiche:

- Pianale in lamiera bugnata o striata spessore 40/10 con bordino laterale ribattuto
- Telaio in acciaio stampato FE 510
- Tubi ad innesto rapido per il semiribaltamento idraulico
- Bloccaggi idraulico per la retromarcia su assali autosterzanti
- N°2 verricelli anteriori, rampette mobili posteriori e doppio piede idraulico
- Impianto luci completo
- Trattamento di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo monocomponente e finitura con smalto poliuretano bicomponente

Modello	Dim. esterne pianale m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 2096 TITANIC/2 G	9.60x2.55	87/102	5.500	20.000	205/65 x 17.5 G Nuovi o usati	Pneumatica
TF 2096 TITANIC/2 M G						Pneumatica
TF 2096 TITANIC/2 H G						Idraulica
TF 2096 TITANIC/2 S	9.60x2.55	97/107	5.500	20.000	435/55 x 19.5 S Nuovi o usati	Pneumatica
TF 2096 TITANIC/2 M S						Pneumatica
TF 2096 TITANIC/2 H S						Idraulica

Note G - Gemellate S - Semplici



PIANALI AGRICOLI FISSI

Carrellone pianale fisso per trasporto rotoli e carico cingolati (con rampe). BIASSE A BILANCIERE CON BALESTRE CANTILEVER. BIASSE A TANDEM BALESTRATO. TRIASSE A TRIDEM BALESTRATO, assali autosterzanti, centrale fisso. Con ruote gemellate o semplici, nuove o usate. Frenatura pneumatica o idraulica misto-automatica. Omologato CEE

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera bugnata o striata con bordino laterale ribattuto.
- Telaio in acciaio stampato Fe 510.
- N. 2 verricelli anteriori e piede meccanico (TF 100 PN) o piede idraulico.
- Impianto luci completo.
- Trattamenti di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo monocomponente e finitura con smaltopolietanico bicomponente.



Modello biasse	Dim. esterne pianale m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 100 PN S Biasse a bilanciare	9.50x2.44 (2.55)	90	3.500	10.000	235/75x17.5 S Nuovi o usati 265/70x17.5 S Nuovi o usati	Pneumatica Idraulica
TF 200 PB 85 G/S	8.50x2.55	100/105	4.650	20.000	235/75x17.5 G Nuovi o usati	Pneumatica
TF 200 PB 85 H G/S						Idraulica
TF 200 PB 98 G/S	9.80x2.55	100/105	5.100	20.000	245/70x17.5 G Nuovi o usati 435/50x19.5 S Nuovi o usati	Pneumatica
TF 200 PB 98 H G/S						Idraulica
TF 200 PB 85 R G/S	Versione completa di rampe posteriori idrauliche				445/45x19.5 S Nuovi o usati	Pneumatica
TF 200 PB 98 R G/S						Idraulica

Note G - Gemellate / S - Semplici



PIANALI AGRICOLI INCLINABILI RIBASSATI ALLUNGABILI

NEW

Carrellone inclinabile idraulico per trasporto di bins di frutta e carri raccolta semoventi. BIASSE A BILANCERE CON BALESTRE CANTILEVER, con ruote semplici o gemellate nuove o usate. Frenatura idraulica azionabile dal pedale del trattore.

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera bugnata o striata con bordino laterale ribattuto e allungabile idraulicamente di cm 85/100
- Telaio in acciaio stampato FE 510
- Tubi ad innesto rapido per il semiribaltamento idraulico
- N°2 verricelli anteriori, rampette mobili posteriori e piede meccanico
- Impianto luci completo
- Trattamento di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo monocomponente e finitura con smalto poliuretano bicomponente



Modello	Dim. esterne pianale m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 60 BINS XL	4.60/5.60X*1.60/2.45	64	1.700	6.000	155/70R12 G Nuovi (h.56) 22,5X8.0-12 G Nuovi (h.62) 23X10.50-12 S Nuovi (h.64)	Idraulica

N.B. Sono possibili le seguenti versioni aventi le dimensioni esterne standard dei pianali: * mt 1,60 (1,70) - 2,30 (2,40) - 2,45 (2,55)

Note G - Gemellate S - Semplici

PIANALI AGRICOLI FISSI ALLUNGABILI

Carrellone con pianale fisso per trasporto foraggi. BIASSE A BILANCERE BALESTRATO CON ASSALE AUTOSTERZANTE o TRIASSE A TRIDEM BALESTRATO CON 1° e 3° ASSE STERZANTE o QUADRIASSE A BILANCERI CON 1° e 4° ASSE STERZANTE.

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera bugnata o striata con bordino laterale ribattuto allungabile idraulicamente di cm 90
- Telaio in acciaio stampato FE 510
- N°2 verricelli anteriori, rampette mobili posteriori e piede meccanico
- Impianto luci completo
- Trattamento di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo monocomponente e finitura con smalto poliuretano bicomponente



Ruote semplici o gemellate nuove o usate. Frenatura pneumatica o idraulica azionabile dal pedale del trattore. Prolunga posteriore del pianale ad azionamento meccanico o idraulico.

Modello	Dim. esterne pianale m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 140 PB 96 XL	9.60/10.50 X2.53 (2,55)	80/95	4.350	14.000	205/65x17.5 G Nuovi o usati	Pneumatica
TF 140 PB 96 XL H					215/75x17.5 G Nuovi o usati	Idraulica
TF 200 PB 96 XL	9.60/10.50 X2.53 (2,55)	80/100	4.750	20.000	245/70x17.5 G Nuovi o usati	Pneumatica
TF 200 PB 96 XL H					435/50x19.5 S Nuovi o usati	Idraulica
					445/45x19.5 S Nuovi o usati	

Note G - Gemellate S - Semplici

NEW MACCHINE OPERATRICI TRAINATE INCLINABILI NORMALI E RIBASSATE

Carrellone inclinabile per trasporto di macchinari industriali e mezzi d'opera, BIASSE A BILANCERE CON BALESTRE CANTILEVER, con ruote semplici o gemellate nuove o usate. Frenatura idraulica azionabile dal pedale del trattore o pneumatica misto-automatica. Omologato CEE

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera bugnata o striata con bordino laterale ribattuto
- Telaio in acciaio stampato FE 510
- Tubi ad innesto rapido per il semiribaltamento idraulico
- N°2 verricelli anteriori, rampette mobili posteriori e piede meccanico
- Impianto luci completo
- Trattamento di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo monocomponente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.



Modello biasse	Dim. esterne pianale m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 60 BINS MO *	4,60x1.70/2.50	56/64	1.500	6.000	23x10.50-12 S Nuovi (cm.64)	Idraulica
TF 60 PONY MO *	5.00x1.70/2.50	56/64	1.600	6.000	155/70R12 G Nuovi (cm.56)	Idraulica

Note G - Gemellate / S - Semplici

Specifiche

- Sono possibili le seguenti versioni aventi le dimensioni esterne standard dei pianali
* mt. 1.70 (1.80) / 2.00 (2.10) / 2.20 (2.30) / 2.30 (2.40) / 2.40 (2.50) / 2.50 (2.55)

N.B. possiamo trasformare in macchina operatrice trainata qualsiasi modello di rimorchio agricolo da noi realizzato.



Specifiche

- Sono possibili le seguenti versioni aventi le dimensioni esterne standard dei pianali
* mt. 2.15 / 2.35 / 2.45 / 2.55



Modello biasse	Dim. esterne pianale m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 120 PBP MO	6.40x2.15/2.55	90	2.850	12.000	215/75x17.5 G Nuovi o usati 245/70x17.5 G Nuovi o usati	Pneumatica

Note G - Gemellate / S - Semplici

RIMORCHI AGRICOLI TRILATERALI

Rimorchio agricolo trilaterale ribaltabile. MONOASSE. Con ruote semplici o gemellate, nuove o usate. Frenatura meccanica o idraulica azionabile dal pedale del trattore. Omologato CEE

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera liscia. • Telaio in acciaio stampato.
- Tubi ad innesto rapido per il ribaltamento idraulico.
- N. 2 verricelli anteriori e piede meccanico. • Impianto luci completo.
- Sponde apribili sui tre lati, posteriore sottosopra, in ferro, verniciate o zincate.
- Trattamento di verniciatura: sabbatura, primer anticorrosivo monocomponente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.



Modello	Dim. esterne cassone m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 25 CHINI S	2.30x1.30x0.30	65	500	2.500	23x10.50-12 S Nuovi	Meccanica
TF BABY 25 S	2.40x1.40x0.35	80	530	2.500	10.0/80-12 S Nuovi	Meccanica
TF BABY 35 S	2.60x1.60x0.40	85	630	3.500	10.0/75x15.3 S Nuovi	Meccanica
TF 49 TI (B) S	3.00x1.90x0.50	95	1.030	5.000	11.5/80x15 S Nuovi	Meccanica
TF 49 TI S	3.30x2.00x0.50	95	1.120	5.000		Meccanica
TF 340 RT5 S/G	3.40x1.80/2.00x0.50	90/95	1.220	5.000	11.5/80x15 S Nuovi	Meccanica
TF 370 FM5 S/G	3.70x2.00x0.50	90/95	1.370	5.000		Meccanica
TF 400 RT5 S/G	4.00x2.10x0.50	90/95	1.460	5.000	400/60-15.5 S Nuovi	Meccanica
TF 340 RT6 S/G	3.40x1.80x0.50	90/95	1.220	6.000	215/75x17.5 G Usati	Idraulica
TF 370 RT6 S/G	3.70x2.00x0.50	90/95	1.370	6.000		Idraulica
TF 400 RT6 S/G	4.00x2.10x0.50	90/95	1.460	6.000	400/60-15.5 S Nuovi 19.0/45-17 S Nuovi 215/75x17.5 G Usati	Idraulica
TF 60 RT	4.50x2.30x0.50	90/100	1.460	6.000	425/55-19.5 S Usati 400/60-15.5 S Nuovi 19.0/45-17 S Nuovi 215/75x17.5 G Usati	Idraulica

Note G - Gemellate / S - Semplici

RIMORCHI AGRICOLI TRILATERALI

Rimorchio agricolo trilaterale ribaltabile. MONOASSE (BIASSE TF BABY40). Con ruote semplici o gemellate nuove o usate. Frenatura meccanica o idraulica azionabile dal pedale del trattore. Omologato CEE.

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera liscia.
- Telaio in acciaio stampato Fe 510.
- Tubi ad innesto rapido con valvola di fine corsa per il ribaltamento idraulico.
- N. 2 verricelli anteriori e piede meccanico con riduttore.
- Impianto luci completo.
- Sponde in alluminio con apertura sotto-sopra e piantoni centrali sfilabili (TF60RT - TF60RST).
- Trattamento di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo mono-componente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.



Modello	Dim. esterne cassone m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF BABY 35 S Monoasse	2.60x1.70x0.40	85	630	3.500	10.0/75x15.3 S Nuovi	Meccanica
TF BABY 40 S Biasse	2.60x1.70x0.40	65	680	4.000	23.5x10.50-12 S Nuovi 22.5x8.00-12 S Nuovi	Meccanica
TF 340 RT6 S/G	3.40x2.20x0.50	90	1.200	6.000	400/60-15.5 S Nuovi	Idraulica
TF 370 RT6 S/G	3.70x2.20x0.50	90	1.370	6.000	215/75x17.5 G Usati	Idraulica
TF 60 SILVER S/G *	4.00x2.42x0.50	90/100	1.700	6.000	400/60-15.5 S Nuovi	Idraulica
TF 60 RT S/G	4.50x2.44x0.50	90/100	2.100	6.000	19.0/45-17 S Nuovi	Idraulica
TF 60 RST S/G *	5.00x2.51x0.60	90/100	2.200	6.000	215/75x17.5 G Usati	Idraulica

Specifiche * Assale BALESTRATO per modello TF 60 SILVER B e TF 60 RBS **Note** G - Gemellate / S - Semplici



Rimorchio agricolo trilaterale ribaltabile e inclinabile posteriormente. MONOASSE. Con ruote gemellate o semplici nuove o usate. Frenatura idraulica azionabile dal pedale del trattore. Omologato CEE

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera bugnata, striata o liscia.
- Telaio in acciaio stampato Fe 510.
- Tubo ad innesto rapido con valvola di fine corsa per il ribaltamento idraulico.
- N. 2 verricelli anteriori, rampette mobili posteriori e piede meccanico con riduttore.
- Impianto luci completo.
- Sponde in alluminio con apertura sotto-sopra e piantoni centrali sfilabili.
- Trattamento di verniciatura: sabbatura, primer anticorrosivo monocomponente e finitura con smalto poliuretano bicomponente



Modello	Dim. esterne pianale m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 60 RDT G	5.00x2.51x0.60	90	2.300	6.000	215/75x17.5 G Nuovi o usati	Idraulica
TF 60 RDT S	5.00x2.51x0.60	100	2.300	6.000	435/50x17.5 S Nuovi o usati 19.0/45-17 S Nuovi	Idraulica

Note G - Gemellate / S - Semplici



RIMORCHI AGRICOLI MULTIUSO

Rimorchio agricolo trilaterale ribaltabile e inclinabile posteriormente. BIASSE con ruote gemellate o semplici, nuove, ricoperte o usate. Frenatura meccanica o idraulica azionabile dal pedale del trattore. Omologato CEE

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera bugnata, striata o liscia.
- Telaio in acciaio stampato Fe 510.
- Tubi ad innesto rapido con valvola di fine corsa per il ribaltamento idraulico.
- N. 2 verricelli anteriori, rampette mobili posteriori e piede idraulico.
- Impiantoluci completo.
- Sponde in alluminio con aperture sotto-sopra e piantoni centrali filabili.
- Trattamento di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo mono-componente e finitura con smalto poliuretano bicomponente



Modello	Dim. esterne cassone m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura	
TF 120 RTG G	5.00x2.51x0.60	90	3.000	12.000	215/75x17.5 G Nuovi o usati	Pneumatica	
TF 120 RTG H G						Idraulica	
TF 140 RTG G *	5.20x2.51x0.60	90	3.500	14.000		Pneumatica	
TF 140 RTG H G *						Idraulica	
TF 140 MAUSER G *	6.00x2.51x0.60	90	3.700	14.000		235/75x17.5 G Nuovi o usati	Pneumatica
TF 140 MAUSER H G *							Idraulica
TF 140 GOLD M G *	6.80x2.51x0.60	90	4.000	14.000		435/50x19.5 S Nuovi o usati	Pneumatica
TF 140 GOLD M H G *							Idraulica
TF 120 RTG S	5.00x2.51x0.60	100	3.000	12.000	19.0/45-17 S Nuovi		Pneumatica
TF 120 RTG H S					400/60-15.5 S Nuovi		Idraulica
TF 140 RTG S *	5.20x2.51x0.60	100	3.500	14.000	19.0/45-17 S Nuovi		Pneumatica
TF 140 RTG H S *							Idraulica
TF 140 MAUSER S *	6.00x2.51x0.60	100	3.700	14.000	19.0/45-17 S Nuovi		Pneumatica
TF 140 MAUSER H S *							Idraulica
TF 140 GOLD M S *	6.80x2.51x0.60	100	4.000	14.000	19.0/45-17 S Nuovi	Pneumatica	
TF 140 GOLD M H S *						Idraulica	

Specifiche

* Possibile applicazione dell'assale posteriore autosterzante con bloccaggio idraulico.

Note

G - Gemellate
S - Semplici



RIMORCHI AGRICOLI TRILATERALI

**Rimorchio agricolo trilaterale
ribaltabile. BIASSE A BILANCIERE
CON BALESTRA CANTILEVER.**

Con ruote semplici nuove o usate.

**Frenatura pneumatica o idraulica
misto-automatica. Omologato CEE**

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera liscia. • Telaio in acciaio stampato Fe 510.
- Tubi ad innesto rapido con valvola di fine corsa per il ribaltamento idraulico.
- N. 2 verricelli anteriori e piede meccanico conriduttore (TF115RTC - TF115RTL) o idraulico (TF120 RTS - TF140RTS -TF140MAUSER T - TF140GOLD).
- Impianto luci completo.
- Sponde in alluminio con apertura sotto-sopra e piantoni centrali sfilabili
- Trattamento di verniciatura: sabbatura, primer anticorrosivo monocomponente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.



Modello	Dim. esterne cassone m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 115 RTC S	4.20x2.42x0.60	105	2.300	11.500	19.0/45-17 S Nuovi	Pneumatica
TF 115 RTC H S						idraulica
TF 115 RTL S	4.60x2.42x0.60	105	2.600	11.500	400/60x15.5 S Nuovi	Pneumatica
TF 115 RTL H S						idraulica
TF 120 RTS S	5.00x2.51x0.60	110	3.000	12.000	285/70R19.5 S Nuovi o usati	Pneumatica
TF 120 RTS H S						idraulica
TF 140 RTS S *	5.20x2.51x0.60	110	3.500	14.000	425/55x19.5 S Nuovi o usati	Pneumatica
TF 140 RTS H S *						idraulica
TF 140 MAUSER T S *	6.00x2.51x0.60	110	3.700	14.000	19.0/45-17 S Nuovi	Pneumatica
TF 140 MAUSER TH S *						idraulica
TF 140 GOLD S *	6.80x2.51x0.60	110	4.000	14.000		Pneumatica
TF 140 GOLD H S *						idraulica



Specifiche * Possibile applicazione dell'assale posteriore autosterzante con bloccaggio idraulico.
Note G - Gemellate / S - Semplici



RIMORCHI AGRICOLI TRILATERALI

Rimorchio agricolo trilaterale ribaltabile. TRIASSE A TRIDEM BALESTRATO. Assali autosterzanti, centrale fisso. Con ruote semplici nuove o usate. Frenatura pneumatica o idraulica misto-automatica. Omologato CEE

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera liscia.
- Telaio in acciaio stampato Fe 510.
- Tubi ad innesto rapido con valvola di fine corsa per il ribaltamento idraulico.
- Bloccaggio idraulico per la retromarcia su assali autosterzanti.
- N. 2 verricelli anteriori e piede idraulico.
- Impianto luci completo.
- Sponde in alluminio con apertura sotto-sopra e piantoni centrali sfilabili
- Trattamento di verniciatura: sabbatura, primer anticorrosivo mono-componente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.



Modello	Dim. esterne cassone m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 200 DANY G/S	6.20x2.51x0.80	110	5.000	20.000	245/70x17.5 G Nuovi o usati	Pneumatica
TF 200 DANY H G/S					245/70x19.5 G Nuovi o usati	
					445/45x19.5 S Nuovi o usati	Idraulica
TF 2068 STAR S	6.80x2.51x1.00	130	6.400	20.000	385/65-22.5 S Nuovi o usati	Pneumatica
TF 2068 STAR H S					500/60-22.5 S Nuovi	
						Idraulica

Note G - Gemellate / S - Semplici



Rimorchio agricolo DUMPER ribaltabile posteriore. BIASSE A BILANCIERE CON BALESTRE CANTILEVER O BIASSE A TANDEM. Assale posteriore autosterzante. TRIASSE A TRIDEM BALESTRATO. Assali autosterzanti, centrale fisso. Con ruote semplici nuove o usate. Frenatura pneumatica o idraulica misto-automatica. Omologato CEE

Caratteristiche:

- Cassone in lamiera liscia.
- Telaio in tubolare strutturale.
- Tubo ad innesto rapido con valvola di fine corsa per il ribaltamento idraulico.
- Bloccaggio idraulico per la retromarcia su assali autosterzanti.
- Piede idraulico.
- Impianto luci completo.
- Sponda posteriore ad apertura idraulica.
- Trattamento di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo mono-componente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.



Note **G** - Gemellate / **S** - Semplici

Modello	Dim. esterne cassone m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 140/13 D S Bilanciere	4.55x2.20 (2.40)x1.60	115	3.800	14.000	385/65-22.5 S Nuovi o usati 500/60-22.5 S Nuovi 560/60-22.5 S Nuovi	Pneumatica
TF 140/13 D H S Bilanciere						Idraulica
TF 140/18 D S Tandem	5.58x2.50 (2.55)x1.72	115	4.600	14.000		Pneumatica
TF 140/18 D H S Tandem						Idraulica



Modello	Dim. esterne cassone m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 200/18 D S	5.58x2.50 (2.55)x1.72	130	5.200	20.000	385/65-22.5 S Nuovi o usati 500/60-22.5 S Nuovi 560/60-22.5 S Nuovi	Pneumatica
TF 200/18 D H S						Idraulica
TF 200/21 D S	6.58x2.50 (2.55)x1.72	130	6.000	20.000		Pneumatica
TF 200/21 D H S						Idraulica
TF 200/26 D S	7.58x2.50 (2.55)x1.72	130	7.000	20.000		Pneumatica
TF 200/26 D H S						Idraulica

RIMORCHI AGRICOLI TRASPORTO BESTIAME

**Rimorchio trasporto bestiame
conforme normativa A.U.S.L..
MONOASSE. Ruote semplici nuove
o usate industriali.
Frenatura meccanica.
Omologato CEE**

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera liscia bugnata o striata con bordino laterale a tenuta stagna.
- Cassone fisso con centine, rampa di carico posteriore rivestita in alluminio mandorlato sagomato, piede meccanico e vaschetta raccolta liquame.
- Impianto luci completo.
- Trattamento di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo monocomponente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.



Modello	Dim. esterne cassone m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 20 RB S	2.70x1.15 (1 capo di bestiame)	50	760	2.000	23x10.50-12 S Nuovi	Meccanica
TF 30 RB S *	3.00x1.75 (3 capi di bestiame)	50	980	3.000	10.0/75-15.3 S Nuovi	Meccanica
TF 50 CB S *	4.00x2.40 (7 capi di bestiame)	60	1.230	5.000	11.5/80R15 S Nuovi	Meccanica



(*N.B.: Su richiesta è possibile fornire rimorchi con pneumatici 265/70-17.5 o 245/70-17.5 usati o similari

Note

G - Gemellate
S - Semplici

A richiesta:

- Telone copricentina (*)
- Zincatura a caldo del cassone
- Ruota di scorta con porta ruota
- Divisorio interno nuovo tipo
- Cancelli post. interno al ponte che aperto serve da guida laterale al ponte per il carico animali (*)
- Ponte di carico anteriore-laterale
- Porta laterale d'ispezione

N.B.: (*) Sono gli accessori essenziali che richiedono le A.U.S.L. per il rilascio del certificato.



RIMORCHI AGRICOLI TRASPORTO BESTIAME

Rimorchio trasporto bestiame conforme normative A. U. S. L. BIASSE A BILANCIERE CON BALESTRE CANTILEVER. Ruote semplici o gemellate nuove o usate industriali. Frenatura meccanica, pneumatica o idraulica mista-automatica. Omologato CEE

Caratteristiche:

- Pianale in lamiera liscia bugnata o striata con bordino laterale a tenuta stagna.
- Cassone fisso con centine, rampa di carico posteriore rivestita in alluminio mandorlato sagomato, piede meccanico e vaschetta raccolta liquame.
- Impianto luci completo.
- Trattamento di verniciatura: sabbiatura, primer anticorrosivo monocomponente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.



Modello	Dim. esterne cassone m.	Altezza cm.	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 40 RB/2 S	3.00x1.75 (3 capi di bestiame)	50	1.030	4.000	23.5x10.50-12 S Nuovi	Meccanica
TF 50 CB/2 S	4.00x2.40 (7 capi di bestiame)	60	1.280	5.000	22.5x8.00-12 S Nuovi	Meccanica
TF 60 CB/2	5.00x2.44 (8/9 capi di bestiame)	60	1.480	6.000	23.5x10.50-12 S Nuovi 22.5x8.00-12 G Nuovi	Idraulica
NEW TF 60 CBP/2 *	5.00x2.44 (8/9 capi di bestiame)	70/75	1.830	6.000		Idraulica
NEW TF 100 CBP/2 *	5.00x2.44 (8/9 capi di bestiame)	70/75	1.830	10.000		Pneumatica
NEW TF 100 CBP/2 H *	5.00x2.44 (8/9 capi di bestiame)	70/75	1.830	10.000	200/60-14.5 G Nuovi 225/70R15 G Nuovi	Idraulica
NEW TF 100 CB/2 *	6.00x2.44 (11 capi di bestiame)	70/75	1.980	10.000		Pneumatica
NEW TF 100 CB/2 H *	6.00x2.44 (11 capi di bestiame)	70/75	1.980	10.000		Idraulica

Specifiche * Possibile applicazione dell'assale posteriore autosterzante con bloccaggio idraulico

Note

G - Gemellate S - Semplici

A richiesta:

- Telone copricentina (*)
- Zincatura a caldo del cassone
- Ruota di scorta con porta ruota
- Divisorio interno nuovo tipo
- Cancelli post. interno al ponte che aperto serve da guida laterale al ponte per il carico animali (*)
- Ponte di carico anteriore-laterale
- Porta laterale d'ispezione

N.B.: (*) Sono gli accessori essenziali che richiedono le A.U.S.L. per il rilascio del certificato.



CENTINE SMONTABILI PER TRASPORTO BESTIAME

Caratteristiche:

- Monocorpo privo di fondo avente altezza complessiva mt.2.00 circa con lamiere sui tre lati alte mt.1.20 e centinatura superiore in ferro tubolare, molto semplice da applicare sul pianale del carrellone.
- Possibilità di smontaggio tramite n° 4 piedi meccanici (accessori).
- Rampa di carico posteriore rivestita in alluminio mandorlato sagomato.
- Vaschetta raccolta liquame (posizionata sotto il pianale del carrellone).
- Sabbiato e verniciato con primer anticorrosivo monocomponente e finitura con smalto poliuretano bicomponente.

Dim. Pianale carrozzabile	Capi di bestiame trasportabili
3.70x1.95/210	4
4.20x1.95/210	5
4.60/5.00x2.40	8
6.06/6.40x2.40	11
8.00x2.45	13
9.50x2.50	16

ALLUMINIO



A richiesta:

- *Telone copricentina*
- *Cancello post. interno al ponte che aperto serve da guida laterale al ponte per il carico animali (*)*
- *Divisorio interno nuovo tipo*
- *N° 4 piedi meccanici per sollevare la centina dal pianale.*

N.B.: (*) Sono gli accessori essenziali che richiedono le A.U.S.L. per il rilascio del certificato.



CASSONI STAGNI TRASPORTO PRODOTTI SFUSI *

CASSONE DUMPER A TENUTA STAGNA DA APPLICARE SU RIMORCHI CON SPONDE *

Caratteristiche:

- Si applica con la massima semplicità sul pianale dei rimorchi sostituendo il primo giro delle sponde in alluminio
- Portellone posteriore ad apertura e chiusura meccanica.
- Sabbiato e verniciato (a richiesta internamente con smalto ATOSSICO)



Dim. Vasca	Volume mc.	Capacità cereali kg
4.00x2.10/2.40x1.00/1.20	9.60/11.52	7.680/9.216
4.50/4.60x2.40x1.00/1.20	10.35/12.42	8.280/9.936
5.00/5.20x2.40x1.00/1.20	12.00/14.40	9.600/11.520
6.00/6.20x2.40x1.00/1.20	14.40/17.28	11.520/13.824

CASSONE DUMPER A TENUTA STAGNA CON TELAIO INDIPENDENTE *

Caratteristiche:

- Si applica con la massima semplicità sul pianale dei carrelloni (da predispore).
- Pistone idraulico indipendente per il ribaltamento
- Portellone posteriore ad apertura e chiusura meccanica.
- Sabbiato e verniciato (a richiesta internamente con smalto ATOSSICO)



Dim. Vasca	Volume mc.	Capacità cereali kg
6.00x2.40x1.00/1.20	14.40/17.28	11.520/13.824
6.50x2.40x1.00/1.20	15.60/18.72	12.480/14.976

* A richiesta:

- Apertura e chiusura portellone posteriore con martinetti idraulici
- Zincatura cassone
- Cassoni in ACCIAIO INOX
- Spondine in alluminio apribili applicate sopra i cassoni
- N° 4 piedi meccanici per sollevare il cassone vuoto
- Archi superiori con palo per telone e ganci laterali
- Telone in PVC di copertura montato
- Telone copri/scopri con azionamento meccanico



RIMORCHI AGRICOLI TRASPORTO PERSONE

Rimorchio agricolo adibito al trasporto di persone.

BIASSE CON SOSPENSIONI A BILANCIERE CON BALESTRE CANTILEVER.

Con ruote semplici nuove.

Frenatura pneumatica.

Omologato CEE

Caratteristiche:

- Telaio: in acciaio stampato Fe 510
- Cassone: pianale in lamiera bugnata con sponde fisse verniciate o tamponate in legno, sui tre lati, ed accessi ai sedili lato destro protetti con catenelle di sicurezza o sportelli apribili, con pedana rivestita in alluminio ad apertura/chiusura manuale assistita da ammortizzatori a gas per la salita delle persone
- Copertura: tetto superiore in profilati di alluminio e telone copricentina superiore
- Piede d'appoggio: anteriore meccanico
- Sedili imbottiti, dotati di braccioli fissi e cinture di sicurezza
- Impianto elettrico: 12V a n. CEE/92



Modello	Dim. esterne cassone m.	Posti a sedere	Tara kg	Massa comp.ta omologata kg	Pneumatici tipo	Frenatura
TF 45/12 AGRIBUS	3.60x1.95x2.10	12 (3 p. x 4 file)	950	3.500	20.5x8.00-10 S Nuovi	Pneumatica
TF 45/15 AGRIBUS	4.50x1.95x2.10	15 (3 p. x 5 file)	1.200	4.000	22.5x8.00-12 S Nuovi	Pneumatica
TF 45/20 AGRIBUS	5.00x2.30x2.10	20 (4 p. x 5 file)	1.600	4.500	23x10.50-12 S Nuovi	Pneumatica

Note G - Gemellate / S - Semplici



ACCESSORI E COMPONENTI RIMORCHI



1



2



3



4



5



6



7



8



9




10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21

1. Soprasponde in alluminio
2. Sponde in alluminio rinforzato TR 5
3. Sponde in alluminio rinforzato TR 30
4. Telone in PVC copri-scopri automatico per cassoni con movimento meccanico e sistema roll planner posteriore
5. Kit pali laterali per non legare i balloni
6. Verricelli laterali
7. Cinghie a cricchetto per legare
8. Coppia di rampe in alluminio per rimorchi multiuso
9. Molle a gas su rampe posteriori
10. Bocchetta su sponda posteriore per scarico cereali
11. Piede d'appoggio idraulico
12. Frenatura idraulica uso azienda applicabile su singolo assale
13. Correttore di frenata automatico
14. Assale posteriore autosterzante
15. Correttore di sterzata
16. Martinetto idraulico su ultimo assale rimorchi BIASSE E TRIASSE
17. Valvola di sicurezza chiavistelli anteriori
18. Comandi elettroidraulici con centralina e pulsantiera
19. Pompa idraulica per ribaltamento abbinata a motore idraulico
20. Cassetta portattrezzi zincata
21. Traversini antiscivolo sul pianale

La ditta TF DI FATTORI è in grado di realizzare, su richiesta qualsiasi tipo di rimorchio omologato in unico esemplare, secondo l'uso e le particolari esigenze dei clienti, nei limiti ammessi per la circolazione stradale.



> Come raggiungerci



La ditta TF DI FATTORI è in grado di realizzare, su richiesta qualsiasi tipo di rimorchio omologato in unico esemplare, secondo l'uso e le particolari esigenze dei clienti, nei limiti ammessi per la circolazione stradale.

www.tfdifattori.it

